




TPS SUPER SS là dòng cân thủy sản chống nước tiêu chuẩn IP68

Cân TPS SUPER SS chống nước được thiết kế vỏ cân bằng inox 304 chống ăn mòn, dòng cân TPS SUPER SS là một trong những sản phẩm ứng dụng nhiều trong ngành thủy hải sản, nhà máy chế biến thịt gia cầm, gia súc, nhà máy chế biến thức ăn nhanh, nhà máy chế biến rau quả, dùng ở chợ các cửa hàng thủy hải sản tươi sống.

Những tiêu chuẩn đặc điểm bao gồm:

- TPS SUPER SS với 04 phím chức năng gồm ON/ZERO , TARE, OFF , Set (0-9) :
- Pin sạc 6V/4.5AH thông dụng dễ thay thế có nhiều trên thị trường giá cả phù hợp
- Cân làm bằng 100% inox với đĩa cân 190 x 230mm dễ vệ sinh
- Chức năng : cân , trừ bì , trở về 0, chuyển đổi hiển thị trọng lượng tịnh, trọng lượng bao bì.
- Có nhiều đơn vị cân thông dụng như : kg , g, lb , oz .
- Thiết kế kiểu dáng công nghiệp dễ dàng di chuyển, dễ chùi rửa , dễ vệ sinh sau sản xuất
- Hoạt động tốt trong môi trường có độ ẩm cao.
- 02 Màn hình LED số đỏ rõ dễ đọc không bị mờ trong môi trường có độ ẩm cao.
- Tốc độ xử lý và cập nhật dữ liệu nhanh , thời gian đáp ứng khoảng 03 giây.
- Cân TPS SUPER SS đạt cấp chính xác III theo tiêu chuẩn quốc tế OIML.
- TPS SUPER SS được Cân Điện Tử Thịnh Phát Phê Duyệt mẫu bởi TCVN
- Trọng lượng cân 3.6kg trọng lượng vận chuyển 3.9kg

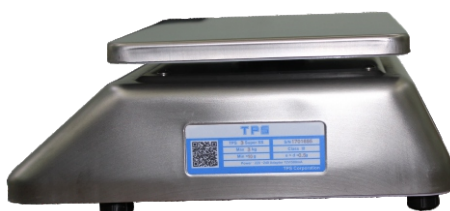

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT



Thông số kỹ thuật cân TPS SUPER SS



Model	TPS SUPER SS						
Mức cân lớn nhất	300g	600g	1,5kg	3kg	6kg	15kg	30kg
Sai số cho phép e=d	0.05g	0.05g/0.1g	0.1g/0.2g	0.2g/0.5g	0.5g/1g	1g/2g	2g/5g
Độ lặp lại (d)	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g
Độ tuyến tính (g)	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d
Cảm ứng lực IP65 max	500g	1kg	3 kg	5 kg	8 kg	20 kg	40 kg
Độ phân giải tối đa	1 : 20.000						
Thời gian ổn định (s)	3 giây						
Chất liệu	Vỏ inox 304 - đĩa cân bằng thép không gỉ						
Đơn vị cân	g, kg, ct, ozt, dwt, oz, lb,						
Nguồn cung cấp	220V AC adapter 12V/500mA và pin sạc 6V/4.5Ah						
Thời gian sử dụng	80 h						
Tiêu chuẩn chống nước	IP 68						
Màn hình hiển thị	02 Màn hình LED						
Cảm ứng lực	Loadcell" Model LAK-E tiêu chuẩn Ip65						
Quá tải an toàn	125 % so với mức cân lớn nhất						
Nhiệt độ	Làm việc từ -5°C đến +40°C tại độ ẩm tương đối từ 10% đến 80%						
Kích thước đĩa cân	190 x 230 mm						
Kích thước cân (W x D x H)	235 x 220 x 65 mm						
Kích thước thùng cân (W x D x H)	330 x 270 x 130 mm (1PCS/CTN) 590 x 350 x 300 mm (4PCS/CTN)						
Trọng lượng cân	3.6 kg						
Trọng lượng cả thùng	3.9 kg						

Cân chống nước TPS SuperSS đã được cấp phép phê duyệt mẫu bởi Tổng cục Đo Lường Chất Lượng cấp cho công ty cổ phần **CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT** mang ký hiệu phê duyệt mẫu như sau.

Ký hiệu
TPS600 Super SS
TPS1.5 Super SS
TPS3 Super SS

Ký hiệu phê duyệt mẫu
PDM160-2013
PDM063-2010
PDM064-2010

Ký hiệu
TPS6 Super SS
TPS15 Super SS
TPS30 Super SS

Ký hiệu phê duyệt mẫu
PDM065-2010
PDM1804-2017
PDM1805-2017

Miền Nam TP.Hồ Chí Minh
CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

57 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Tel : (028) 62.888.666 - Fax (028) 3512.7966
Email : hcm@canvina.com

Miền Bắc TP.Hà Nội
CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT

124 Hà Huy Tập - Yên Viên- Gia Lâm - TP.Hà Nội
Tel : (024) 3878.7699 - Fax (024) 3692.1799
Email : hn@canvina.com

TPS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Phụ kiện cho cân TPS SUPER SS



Adaptor

Input AC 240V
Output 12V/500mA



Loadcell LAK-E

Cảm ứng lực cân TPS-DS đĩa Tròn
vận hành tính năng hoạt động cân
Kích thước: (130 x 30 x 10)mm



Thiết kế chống nước

Chống nước theo tiêu chuẩn IP68



Bộ chính cân

Quy định quá trình
làm việc của cân còn
gọi là bộ chuyển đổi A/D



Pin sạc

6V/4.5 Ah
Kích thước :
(70 x 47 x 100)mm

TPS



TPS

TPS CORPORATION

WWW.CANTHINHPHAT.COM